



Summenstromwandler

Serie IPS

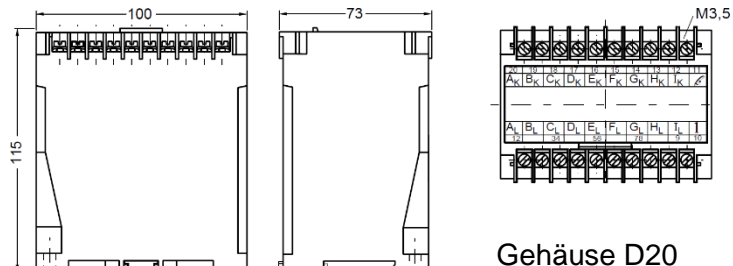

- bruchfestes Gehäuse aus ABS, IP40
- schwer entflammbar nach UL 94
- Integrierter Berührungsschutz, IP10
- Höchste Spannung für Betriebsmittel $U_m = 0,72 \text{ kV}$
- Bemessungs-Stehwechselfspannung $3 \text{ kV}/1 \text{ min}$
- Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom $I_{th} = 60 \times I_{pr}/1s$
- Isolationsklasse E
- Bemessungs-Stoßstrom $I_{dyn} = 2,5 \times I_{th}$
- Überstrom-Begrenzungsfaktor FS5 / FS10

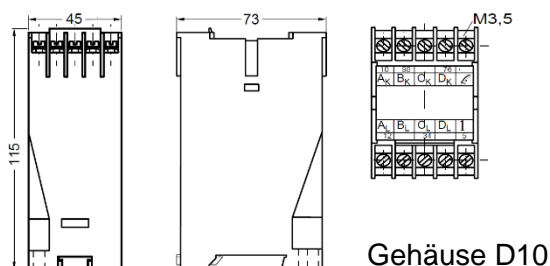

Primärkreise	Typ		Gehäuse	Leistung	Klasse
	Gleiche Hauptwandler	Ungleiche Hauptwandler			
2	IPS 20	IPS 21	D10 D20	2,5 - 10 VA < 30 VA	1 / 0,5
3	IPS 30	IPS 31	D10 D20	2,5 - 10 VA < 30 VA	1 / 0,5
4	IPS 40	IPS 41	D10 D20	2,5 - 10 VA < 30 VA	1 / 0,5
5	IPS 50	IPS 51	D20	2,5 - 10 VA	1 / 0,5
6	IPS 60	IPS 61	D20	2,5 - 10 VA	1 / 0,5
7	IPS 70	IPS 71	D20	2,5 - 10 VA	1 / 0,5
8	IPS 80	IPS 81	D20	2,5 - 10 VA	1 / 0,5
9	IPS 90	IPS 91	D20	2,5 - 10 VA	1 / 0,5

